



GEOM. PIETRO BALDACC
Via degli Ulivi n.3 - 53024 MONTALCINO (SI)
P.IVA: 02326030489 - C.Fisc.: BLD PIR 75R01 D615A
Cell 347-2613573 E-mail: pietro.baldacci@libero.it

Progetto Definitivo/Esecutivo

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE DEL CCN DI MONTALCINO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL LASTRICO PIAZZA CAVOUR E DI VIA PANFILO DELL'OCA.


COMMITTENTE



COMUNE DI MONTALCINO



P.zza Cavour

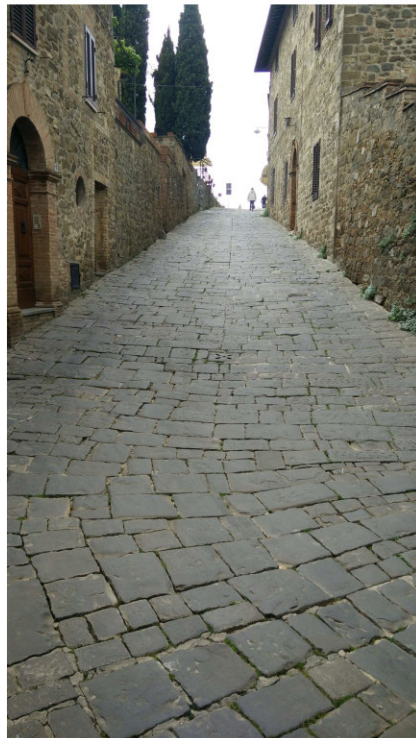

Via Panfilo dell'Oca

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<p style="text-align: center;"><u>LAVORIA MISURA</u></p> <p style="text-align: center;">RIMOZIONE ATTUALE LASTRICO</p> <p>361.05.001.002 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE in lastricato in pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi, compreso il trasporto dei materiali di risulta a rifiuto od in aree indicate dalla DL, fino alla distanza di 7 km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. (diconsi Euro trentacinque/00)</p>	mq.	35,00
Nr. 2	<p style="text-align: center;">SCAVI</p> <p>360.03.002.001 SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km; eventuali armature sono da valutarsi a parte (diconsi Euro venticinque/00)</p>	mc.	25,00
Nr. 3	<p>364.05.001.001 PIANO DI POSA DI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non inferiore all'70% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione (diconsi Euro uno/50)</p>	mq.	1,50
Nr. 4	<p>FOGNE NERE/MISTE Realizzazione allacciamento FOGNARIO di NERA su nuova condotta in PVC DN 200/160 comprensivo di pezzo speciale di innesto dn 125, sifone e braca, fino una distanza calcolata sulla media degli allacci di 3 m.</p> <p>360.04.002.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km ; eventuali armature sono da valutarsi a parte (diconsi Euro ventidue/00)</p>	mc.	22,00
Nr. 5	<p>369.03.003.001 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo. Tubo DE 160 mm. Via Panfilo dell'Oca: La fognatura attuale è mista a cassetta, si propone di separare la nera con un Pvc Dn160, dove sono presenti 10 allacci compreso un pozzetto finale da realizzare (diconsi Euro trentaquattro/00)</p>	ml.	34,00
Nr. 6	<p>369.03.003.003 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo. Tubo DE 200 mm; Piazza Cavour: Attualmente la fognatura in Piazza Cavour è mista a cassetta. Si propone la separazione delle fognature creando un pozzetto iniziale e percorrendo con una tubazione in Pvc DN 200 dove ci sono 6 allacci, collegandola in via Lapini nel fognone centrale realizzandoci un pozzetto. (diconsi Euro trentotto/00)</p>	ml.	38,00

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7	364.01.002.001 RINFIANCO di condutture eseguito a macchina, compresi compattazione a mezzo meccanico, bagnatura e spianamento, misurato al netto della conduttura: con sabbia di frantumazione (diconsi Euro venticinque/00)	mc.	25,00
Nr. 8	271.04.001.010 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento di misure interne 100x100 cm con altezza 95 cm, peso 860 kg, posto in opera su letto di calcestruzzo di cemento con Rck 20 di spessore minimo 10 cm e con rinfianchi in calcestruzzo di cemento con Rck 20 di spessore minimo 10 cm, calato con mezzi meccanici, compreso: scavo, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta; escluso: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (diconsi Euro seicento/00)	n.	600,00
Nr. 9	372.06.004.004 Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero diametro interno 600 mm, telaio diametro 850x75 mm (108 kg), classe D, secondo UNI EN 124, con rinfiango perimetrale sezione minima 30x30 cm. (diconsi Euro duecentoventi/00)		220,00
Nr. 10	012.05.010.008 Soletta di copertura armata, dimensioni 140x140x20h cm con passo d'uomo 60x60 cm, in calcestruzzo, tipo carrabile; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto, scarico e messa in opera. (diconsi Euro ottanta/00)		80,00
Nr. 11	100.01.001.004 Fornitura e posa di nastro segnalatore e rivelatore per condotte, con due fili inox AISI 304 diametro mm 0.40 della larghezza di mm 100/125 costituito da uno strato di polietilene colorato blu con scritta nera ATTENZIONE TUBO e da uno strato di polipropilene trasparente di protezione della scritta medesima, posto in opera a circa 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo. (diconsi Euro zero/34) FOGNE BIANCHE/ACQUE PIOVANE Realizzazione allacciamento FOGNA BIANCA, scarico acque piovane Piazza Cavour: La fogna bianca comprende 6 allacci e 3 caditoie. via Panfilo dell'Oca: La fogna bianca ha in questo tracciato 2 caditoie e 6 allacci.	m.	0,34
Nr. 12	226.01.002.004 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 50x50x48 cm (diconsi Euro centotrentatre/00)	n.	133,00
Nr. 13	022.03.003.001 GRIGLIA in ghisa sferoidale., classe D : concava, dim. 450x450, telaio 550x550x70 (45 kg) (diconsi Euro settantotto/00) TUBAZIONE ACQUEDOTTO Realizzazione linea acqua potabile via Panfilo dell'Oca: comprende 6 allacci e un fontanello pubblico, un pozzetto iniziale e uno finale comprensivo dello scarico di fine condotta.	n.	78,00
Nr. 14	065.05.003.006 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Tubo DE 63 mm (diconsi Euro venti/00)</p>		20,00
Nr. 15	<p style="text-align: center;">LINEA ELETTRICA</p> <p>01 Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di tubo corrugato in polietilene per la realizzazione di linee elettriche interrate diametro tubo ø 63 mm. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (diconsi Euro quattro/00)</p>	ml.	4,00
Nr. 16	<p style="text-align: center;">PAVIMENTAZIONE</p> <p>218.01.005.003 MASSETTO armato spessore 15 cm, con rete elettrosaldata filo 10 maglia 20x20 (diconsi Euro venticinque/00)</p>	mq.	25,00
Nr. 17	<p>376.03.001.001 POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA, (precedentemente rimosso e/o implementata dall'impresa stessa con una simile), in pezzi rettangolari, trapezoidali o pentagonali, dimensioni minime 0,35x0,40x0,16h m, piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata: murato con malta cementizia a 350 kg cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio C8/10, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 e subbiatura. (diconsi Euro sessantasette/00)</p>	mq.	67,00
	<p>VIA PANFILO DELL'OCA Opere concordate con l'Acquedotto del Fiora</p>		
Nr. 18	<p>TOS17_05.A03.005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. (diconsi Euro trentacinque/47)</p>	ore	35,47
Nr. 19	<p>TOS17_05.E02.001.001 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici, compresa spruzzatura di emulsione bituminosa e costipazione. (diconsi Euro trentasette/77)</p> <p style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>	mq.	37,77